

000270/

# PROPOSTAS

**Locação & Serviços Ltda. - ME**

Conceição do Coité / Ba, 27 de junho de 2018.

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**  
 Praça Capitão João Tavares, Nº 270, Centro – CEP: 49514-000 FREI PAULO –SERGIPE

**REF.: CONCORRÊNCIA ° 01/2018**


**OBJETO:** Contratação de empresa para serviços de pavimentação e drenagem de ruas do município de Frei Paulo/SE nos termos do projeto básico.




**CARTA PROPOSTA**

Prezados Senhores, Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, declarando que:

- Executaremos as obras e os serviços objeto da Concorrência nº 01/2018:
- Lote 01 – R\$ 1.008.690,46 (UM MILHÃO OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)
- Lote 02 – R\$ 439.035,06 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL TRINTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS)
- Lote 03 – 494.301,83 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)
- Pelo preço total de R\$ 1.942.027,35 (UM MILHÃO NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL VINTE E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias equivalente a 12 (doze) meses para o lote 01, 240 (duzentos e quarenta) dias equivalente a 08 (oito) meses para o Lote 02 e 210 (duzentos e dez) dias equivalente a 7 (sete) meses para o lote 03 vinculado para, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluindo neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura do Contrato e recebimento de respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Prefeitura, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta.
- Manteremos válida a Proposta pelo preço mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento de recebimento dos documentos de habilitação e proposta, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, em como de julgamento das propostas e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos.
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de Seus Anexos, em como da fiscalização da Prefeitura.
- Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões dessa Prefeitura.

Atenciosamente,

  
**RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA**  
 Diretor Administrativo  
 LOCASERVI – Locação & Serviços Ltda  
 CNPJ: 10.497.181/0001-67



**Locação & Serviços Ltda. - ME**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE, conforme CR Nº 1030316- 23 para o lote 01, CR 01030315-08 para o lote 02 e CR 01035132-61 para o lote 03, firmado entre PMS/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE  
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE**

1 LOTE 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

CONCORRÊNCIA nº 01/2018

DATA: 27/06/2018

BDI: 19,27%

RESPOSTA	ENCARGOS	PRazo EXECUÇÃO	BDI
SÉRGIO MOREIRA MENEZES	105,87	12 meses	19,27

CODIGO	DESCRICO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DA OBRA
1	LOTE 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE	1	262,13	1.008.690,46	1.008.690,46

**CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO** 846.860,12

Oitocentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e sessenta reais e doze centavos


**BDI TOTAL DO ORÇAMENTO** 162.830,34

Cento e sessenta e dois mil e oitocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos

**VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO** 1.008.690,46

Hum milhão e oito mil e seiscentos e noventa reais e quarenta e seis centavos

- Equipamento: 5.414,15
- Material: 564.934,12
- Mão de Obra: 274.845,69
- Terceiros: 666,16
- Outros: 0,00

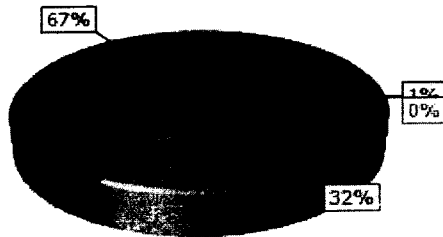

Sérgio Moreira Menezes  
 Engº Civil - CREA 14.635-D  
 LOCASERVI LTDA.  
 CNPJ: 10.497.181/0001-67

Adm. Ricardo Santos de Oliveira  
 Diretor Administrativo  
 LOCASERVI LTDA.  
 CNPJ: 10.497.181/0001-67

*(Handwritten signatures)*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Locação & Serviços Ltda. - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE, conforme CR nº 1030316- 23 para o lote 01, CR 01030315-08 para o lote 02 e CR 01035132-61 para o lote 03, firmado entre PMS/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

1 LOTE 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

CONCORRÊNCIA nº 01/2018

DATA: 27/06/2018

BDI: 19,27%

					PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI
1	<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. MARIO ALMEIDA LOBÃO</b>					237.567,56	23,55
1.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					8.437,59	0,84
1.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00	273,19		1.639,14	
1.1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	180,23		3.604,60	
1.1.3	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	3.848,01	0,32		1.231,36	
	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m2	3.848,01	0,51		1.962,49	
1.2	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					227.056,03	22,51
1.2.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	m	1.003,35	31,45		31.555,36	
1.2.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m2	2.600,01	52,57		136.682,53	
1.2.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	130,44	30,95		4.037,12	
1.2.4	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	141,51	38,50		5.448,14	
1.2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	76,20	625,89		47.692,82	
1.2.6	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	19,20	85,42		1.640,06	
	<b>DIVERSOS</b>					2.073,94	0,21
1.3.1	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m2	76,80	11,77		903,94	
1.3.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.600,01	0,45		1.170,00	
2	<b>SINALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. MARIO ALMEIDA LOBÃO</b>					3.076,28	0,3
2.1	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>					3.076,28	0,3
2.1.1	Caiacão em meio fio	m2	250,83	3,47		870,38	
2.1.2	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura =0,35m, com poste de madeira 3,5m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	238,44		238,44	
2.1.3	Placa circular padrão DNER diâmetro 0,35m	un	8,00	228,52		1.828,16	
2.1.4	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	un	2,00	69,65		139,30	
3	<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 04</b>					102.580,42	10,17
3.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					1.407,99	0,14
3.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	1.696,38	0,32		542,84	
3.1.2	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m2	1.696,38	0,51		865,15	
3.2	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					100.293,37	9,94

Rodovia Ba 120 n.º 150, Casas Populares - Conceição do Coité-Ba CEP: 48.730-000  
 Tel. (71) 3288-5852 CNPJ: 10.497.181/0001-67 ME  
 e-mail: locaserwi@yahoo.com.br

Adm. Ricardo Santos de Oliveira  
 Diretor Administrativo  
 LOCASERVI LTDA.  
 CNPJ: 10.497.181/0001-67

Sérgio Moreira Menezes  
 Eng.º Civil - CREA 14.635-D  
 LOCASERVI LTDA.  
 CNPJ: 10.497.181/0001-67

1/9

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA**

**Locação & Serviços Ltda. - ME**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE, conforme CR Nº 1030316- 23 para o lote 01, CR 01030315-08 para o lote 02 e CR 01035132-61 para o lote 03, firmado entre PMS/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

1 LOTE 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

CONCORRÊNCIA nº 01/2018

DATA: 27/06/2018

BDI: 19,27%

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%	BDI
3.2.1	m	404,19	31,45	12.711,78		
3.2.2	m2	1.200,18	52,57	63.093,46		
3.2.3	m2	45,49	30,95	1.407,92		
3.2.4	m3	57,01	38,50	2.194,89		
3.2.5	m3	30,70	625,89	19.214,82		
3.2.6	m2	7,20	85,42	615,02		
3.2.7	m2	52,20	20,22	1.055,48		
3.3				879,06	0,09	
3.3.1	m2	28,80	11,77	338,98		
3.3.2	m²	1.200,18	0,45	540,08		
4				1.423,86	0,14	
4.1				1.423,86	0,14	
4.1.1	m2	101,05	3,47	350,64		
4.1.2	un	2,00	238,44	476,88		
4.1.3	un	2,00	228,52	457,04		
4.1.4	un	2,00	69,65	139,30		
5				6.564,41	0,65	
5.1				519,45	0,05	
5.1.1	m3	26,88	5,68	152,68		
5.1.2	m3	22,36	7,76	173,51		
5.1.3	m3	1,12	172,55	193,26		
5.2				3.214,80	0,32	
5.2.1	un	1,00	2.879,34	2.879,34		

Rodovia Ba 120 n.º 150, Casas Populares - Concelção do Coté-Ba CEP: 48.730-000  
 Tel. (71) 3289-5852 CNPJ: 10.497.181/0001-67 ME  
 e-mail: locaservi@yahoo.com.br

Adm. Ricardo Santos de Oliveira  
 Diretor Administrativo  
 LOCASERVI LTDA.  
 CNPJ: 10.497.181/0001-67

Sérgio Moreira Menezes  
 Eng.º Civil - CREA 14.635-D  
 LOCASERVI LTDA.  
 CNPJ: 10.497.181/0001-67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Locação & Serviços Ltda. - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE, conforme CR Nº 1030316- 23 para o lote 01, CR 01030315-08 para o lote 02 e CR 01035132-61 para o lote 03, firmado entre PMS/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE  
33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

1 LOTE 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

CONCORRÊNCIA nº 01/2018

DATA: 27/06/2018

BDI: 19,27%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL	%	BDI
5.2.2	Dissipador de energia tipo des 01	un	1,00	335,46	335,46		
5.3	TUBULAÇÃO				2.820,16	0,28	
5.3.1	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m	m	16,00	176,26	2.820,16		
6	PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA CEDRO				55.689,70	5,52	
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.936,53	0,59	
6.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00	273,19	1.639,14		
6.1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	20,00	180,23	3.604,60		
6.1.3	Serviços topograficos para pavimentacao, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	834,69	0,32	267,10		
6.1.4	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	834,69	0,51	425,69		
6.2	PAVIMENTAÇÃO				49.287,14	4,89	
6.2.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	m	227,48	31,45	7.154,25		
6.2.2	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m2	533,44	52,57	28.042,94		
6.2.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	8,03	30,95	248,53		
6.2.4	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	35,76	38,50	1.376,76		
6.2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	19,26	625,89	12.054,64		
6.2.6	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	4,80	85,42	410,02		
6.3	DIVERSOS				466,03	0,05	
6.3.1	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	m2	19,20	11,77	225,98		
6.3.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	533,44	0,45	240,05		
7	SINALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA CEDRO				1.270,56	0,13	
7.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL				1.270,56	0,13	
7.1.1	Caiacao em meio fio	m2	56,87	3,47	197,34		
7.1.2	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura =0,35m, com poste de madeira 3,5m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00	238,44	476,88		
7.1.3	Placa circular padrão DNER diâmetro 0,35m	un	2,00	228,52	457,04		
7.1.4	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	un	2,00	69,65	139,30		
8	PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA CEDRO II				42.035,58	4,17	
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				570,08	0,06	
8.1.1	Serviços topograficos para pavimentacao, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	686,85	0,32	219,79		
8.1.2	Regularizacao de superf	m2	1.150,00	0,30	350,29		

*[Handwritten signature]*

Adm. Ricardo Santos de Oliveira  
Diretor Administrativo  
LOCASERVI LTDA.  
CNPJ: 10.497.181/0001-67

Sérgio Moreira Meneses  
Engº Civil - CREA 14.665-D  
LOCASERVI LTDA.  
CNPJ: 10.497.181/0001-67

3/9  
*[Handwritten signature]*

Rodovias BR-120 e BR-150, Casas Populares nº Conceição do Coité - Ba CEP: 48730-000  
Tel. (71) 3288-5852 CNPJ: 10.497.181/0001-67 ME  
e-mail: locaservi@yahoo.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Locação & Serviços Ltda. - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE, conforme CR Nº 1030316- 23 para o lote 01, CR 01030315-08 para o lote 02 e CR 01035132-61 para o lote 03, firmado entre PMS/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

1 LOTE 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

CONCORRÊNCIA nº 01/2018

DATA: 27/06/2018

BDI: 19,27%

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%	BDI
<b>8.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>41.019,93</b>	<b>4,07</b>	
8.2.1	m	165,74	31,45	5.212,52		
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p						
8.2.2	m2	487,97	52,57	25.652,58		
Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)						
8.2.3	m2	18,30	30,95	566,39		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014						
8.2.4	m3	23,38	38,50	900,13		
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016						
8.2.5	m3	12,59	625,89	7.879,96		
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016						
8.2.6	m2	4,80	85,42	410,02		
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base						
8.2.7	m2	19,70	20,22	398,33		
Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado						
<b>8.3</b>	<b>DIVERSOS</b>			<b>445,57</b>	<b>0,04</b>	
8.3.1	m2	19,20	11,77	225,98		
Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos						
8.3.2	m²	487,97	0,45	219,59		
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)						
<b>9</b>	<b>SINALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA CEDRO II</b>			<b>978,58</b>	<b>0,1</b>	
<b>9.1</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>			<b>978,58</b>	<b>0,1</b>	
9.1.1	m2	41,44	3,47	143,80		
Caiacao em meio fio						
9.1.2	un	1,00	238,44	238,44		
Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura =0,35m, com poste de madeira 3,5m fixado com base de concreto 40x40x50						
9.1.3	un	2,00	228,52	457,04		
Placa circular padrão DNER diâmetro 0,35m						
9.1.4	un	2,00	69,65	139,30		
Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm						
<b>10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA CEDRO III</b>			<b>47.699,35</b>	<b>4,73</b>	
<b>10.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>655,75</b>	<b>0,07</b>	
10.1.1	m2	790,05	0,32	252,82		
Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide						
10.1.2	m2	790,05	0,51	402,93		
Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora						
<b>10.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>46.566,66</b>	<b>4,62</b>	
10.2.1	m	193,64	31,45	6.089,98		
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p						
10.2.2	m2	557,68	52,57	29.317,24		
Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)						

Rodovia Ba 120 n.º 150, Casas Populares - Condição do Colú-Ba CEP: 48.730-000  
 Tel. (71) 3288-5852 CNPJ: 10.497.181/0001-67 ME  
 e-mail: locaservi@yahoo.com.br

*17/06/18*

Adm. Ricardo Santos de Oliveira  
 Diretor Administrativo  
 LOCASERVI LTDA.  
 CNPJ: 10.497.181/0001-67

Sérgio Moreira Menezes  
 Eng.º Civil - CREA 14.635-D  
 LOCASERVI LTDA.  
 CNPJ: 10.497.181/0001-67

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA**

**Locação & Serviços Ltda. - ME**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE, conforme CR Nº 1030316- 23 para o lote 01, CR 01030315-08 para o lote 02 e CR 01035132-61 para o lote 03, firmado entre PMS/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE

33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

1 LOTE 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

CONCORRÊNCIA nº 01/2018

DATA: 27/06/2018

BDI: 19,27%

ITEM	UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	%	BDI
10.2.3	m2	12,55	30,95	388,42		
10.2.4	m3	27,31	38,50	1.051,44		
10.2.5	m3	14,71	625,89	9.206,84		
10.2.6	m2	4,80	85,42	410,02		
10.2.7	m2	5,08	20,22	102,72		
<b>10.3</b>				<b>476,94</b>	<b>0,05</b>	
10.3.1	m2	19,20	11,77	225,98		
10.3.2	m²	557,68	0,45	250,96		
<b>11</b>				<b>1.002,76</b>	<b>0,1</b>	
<b>11.1</b>				<b>1.002,76</b>	<b>0,1</b>	
11.1.1	m2	48,41	3,47	167,98		
11.1.2	un	1,00	238,44	238,44		
11.1.3	un	2,00	228,52	457,04		
11.1.4	un	2,00	69,65	139,30		
<b>12</b>				<b>183.083,58</b>	<b>18,15</b>	
<b>12.1</b>				<b>2.540,11</b>	<b>0,25</b>	
12.1.1	m2	3.060,37	0,32	979,32		
12.1.2	m2	3.060,37	0,51	1.560,79		
<b>12.2</b>				<b>178.987,26</b>	<b>17,74</b>	
12.2.1	m	706,65	31,45	22.224,14		
12.2.2	m2	2.202,78	52,57	115.800,14		
12.2.3	m2	81,07	30,95	2.509,12		
12.2.4	m3	99,67	38,50	3.837,30		
12.2.5	m3	53,67	625,89	33.591,52		

Rodovia Ba 120 n.º 150, Casas Populares - Conceição do Colé-Ba CEP: 48.730-000

Tel. (71) 3288-5852 CNPJ: 10.497.181/0001-67 ME

E-mail: locaservi@yahoo.com.br

Adm. Ricardo Santos de Oliveira  
 Diretor Administrativo  
 LOCASERVI LTDA.  
 CNPJ: 10.497.181/0001-67

Sérgio Moreira Menezes  
 Eng.º Civil - CREA 14.635-D  
 LOCASERVI LTDA.  
 CNPJ: 10.497.181/0001-67



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Locação & Serviços Ltda. - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE, conforme CR Nº 1030316- 23 para o lote 01, CR 01030315-08 para o lote 02 e CR 01035132-61 para o lote 03, firmado entre PMS/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE  
33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

1 LOTE 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

CONCORRÊNCIA nº 01/2018

DATA: 27/06/2018

BDI: 19,27%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%	BDI
12.2.6	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	12,00	85,42	1.025,04		
12.3	<b>DIVERSOS</b>				<b>1.556,21</b>	<b>0,15</b>	
12.3.1	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m2	48,00	11,77	564,96		
12.3.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.202,78	0,45	991,25		
13.1	<b>SINALIZAÇÃO RUA JOÃO RODRIGUES LIMA</b>				<b>2.123,46</b>	<b>0,21</b>	
13.1	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>				<b>2.123,46</b>	<b>0,21</b>	
13.1.1	Caiacao em meio fio	m2	176,67	3,47	613,04		
13.1.2	Placa circular padrão DNER diâmetro 0,35m	un	6,00	228,52	1.371,12		
13.1.3	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	un	2,00	69,65	139,30		
14	<b>RUA DO CONJUNTO CHICO JULIANO</b>				<b>35.045,60</b>	<b>3,47</b>	
14.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>486,37</b>	<b>0,05</b>	
14.1.1	Serviços topograficos para pavimentacao, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	585,99	0,32	187,52		
14.1.2	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m2	585,99	0,51	298,85		
14.2	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>34.159,01</b>	<b>3,39</b>	
14.2.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	m	113,60	31,45	3.572,72		
14.2.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m2	387,19	52,57	20.354,58		
14.2.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	9,98	30,95	308,88		
14.2.4	Aterro manual de vaías com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	24,15	38,50	929,78		
14.2.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	13,00	625,89	8.136,57		
14.2.6	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	4,80	85,42	410,02		
14.2.7	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	m2	22,08	20,22	446,46		
14.3	<b>DIVERSOS</b>				<b>400,22</b>	<b>0,04</b>	
14.3.1	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m2	19,20	11,77	225,98		
14.3.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	387,19	0,45	174,24		
15	<b>SINALIZAÇÃO RUA DO CONJUNTO CHICO JULIANO</b>				<b>476,29</b>	<b>0,05</b>	
15.1	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>				<b>476,29</b>	<b>0,05</b>	
15.1.1	Caiacao em meio fio	m2	28,40	3,47	98,55		
15.1.2	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão DNER, largura =0,35m, com poste de madeira 3,5m fixado com base de concreto 40x40x50	un	1,00	238,44	238,44		

Rodovia Ba 120 n.º 150, Casas Populares - Conceição do Coité-Ba CEP: 48.730-000  
Tel. (71) 3288-5852 CNPJ: 10.497.181/0001-67 ME  
e-mail: locaservi@yahoo.com.br

Sérgio Moreira Mendes  
Eng.º Civil - CREA 14.635-B  
LOCASERVI LTDA.  
CNPJ: 10.497.181/0001-67

Adm. Ricardo Santos de Oliveira 6/9  
Diretor Administrativo  
LOCASERVI LTDA.  
CNPJ: 10.497.181/0001-67